


Nr. 1.3 Žalio stogo mazgas ties įlaja "Laukinių gėlių stogas (MIX E1/29)"

Kai stogo nuolydis iki 15°

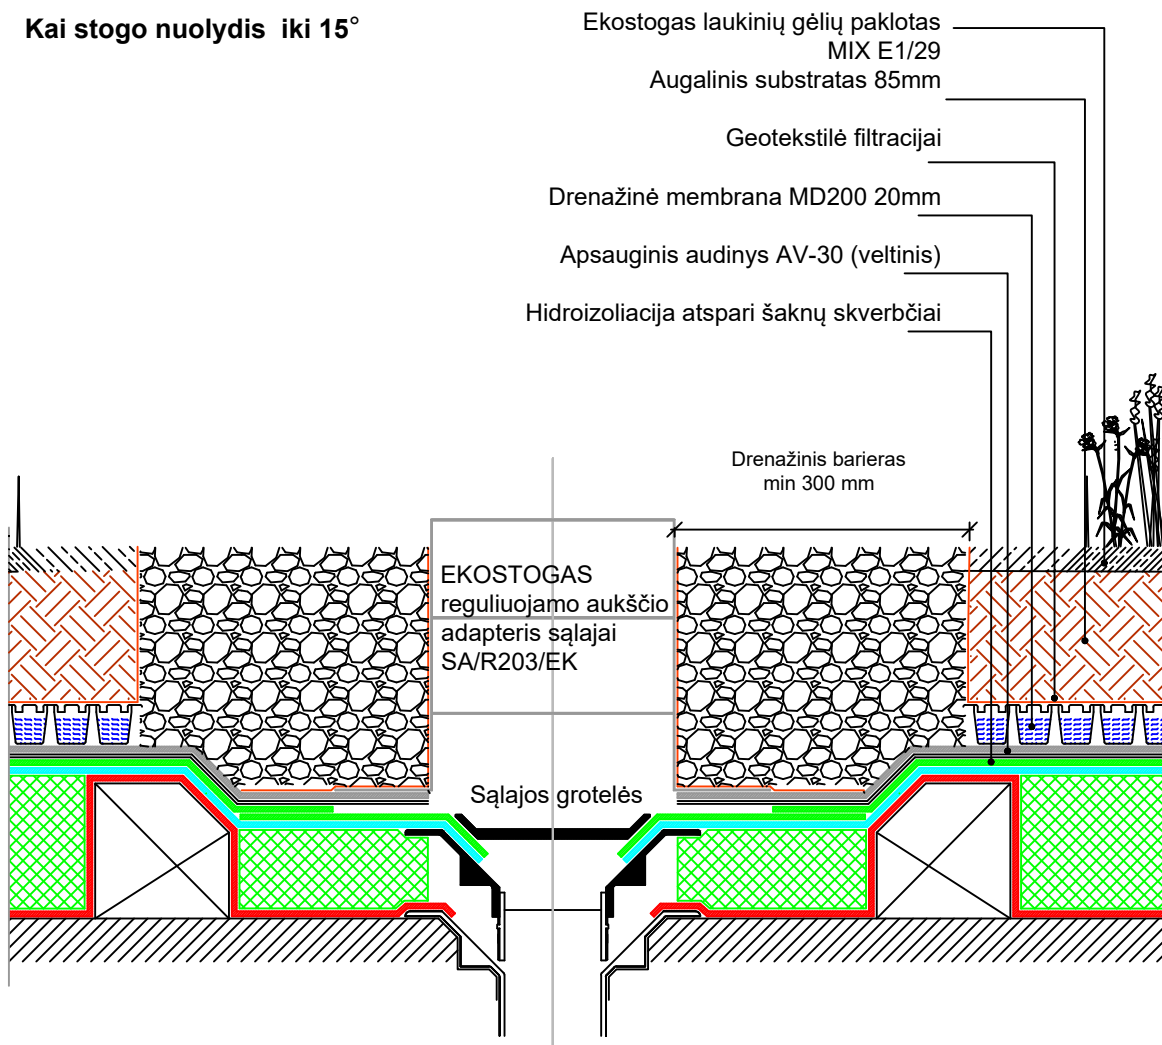

PASTABOS:

- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI PAGAL KONKREČIĄ SITUACIJĄ
- STOGO HIRDOIZOLIACIJAI GALI BŪTI NAUDOJAMA PVC STOGO DANGA (NEARMUOTA, ATSPARI ŠAKNŲ SKVERBČIAI) TAIP PAT BITUMINĖ DANGA ATSPARI ŠAKNŲ SKVERBČIAI
- STOGO APKROVA nuo 130 kg/m<sup>2</sup>



UAB "Ekostogas"  
www.ekostogas.lt  
info@ekostogas.lt  
+370 685 57771  
+370 655 00733