


Nr. 2 Žalio stogo mazgas prie sionos "Šilokų kilimas", kai augalinis sluoksnis vata

PASTABOS:

Kai stogo nuolydis iki 25°

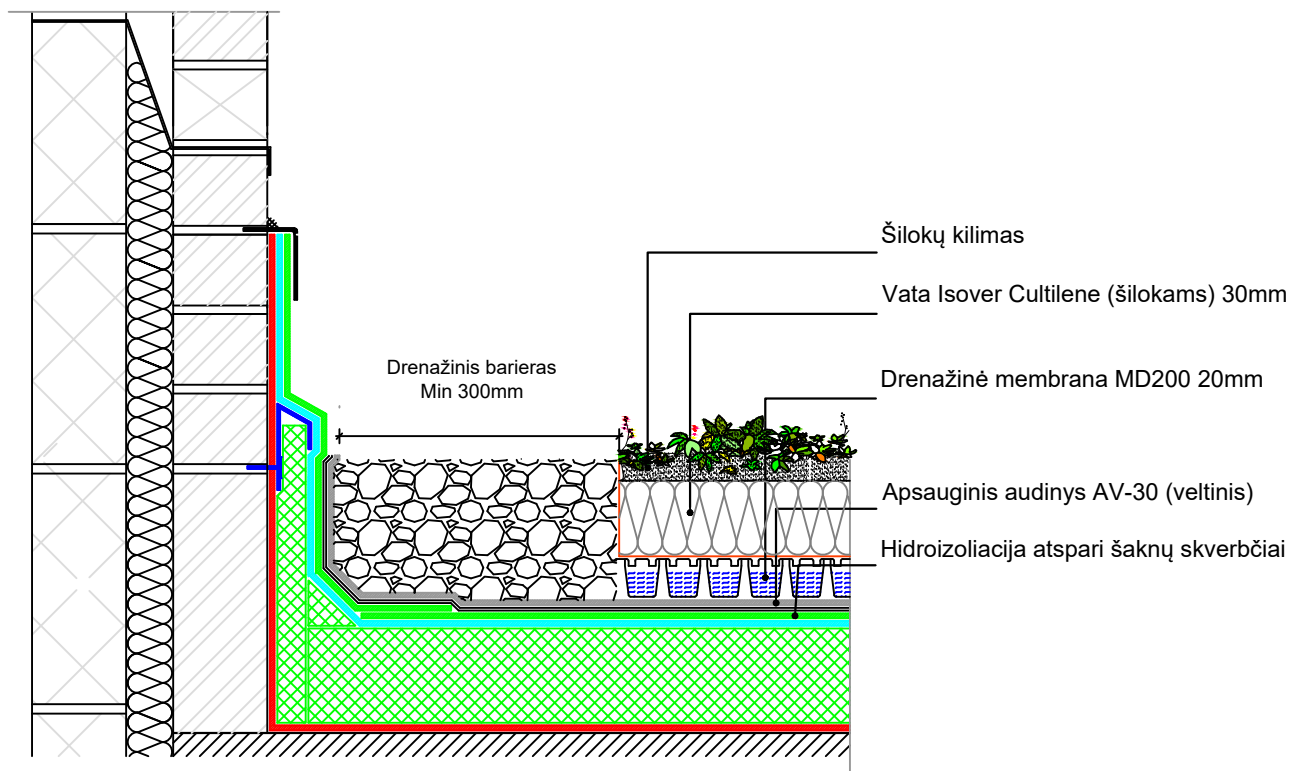

- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI PAGAL KONKREČIĄ SITUACIJĄ
- STOGO HIRDOIZOLIACIJAI GALI BŪTI NAUDOJAMA PVC STOGO DANGA (NEARMUOTA, ATSPARI ŠAKNŲ SKVERBČIAI) TAIP PAT BITUMINĖ DANGA ATSPARI ŠAKNŲ SKVERBČIAI
- STOGO APKROVA $\geq 50 \text{ kg/m}^2$



UAB "Ekostogas"
www.ekostogas.lt
info@ekostogas.lt
+370 685 57771
+370 655 00733