


Šlaitinio stogo detalė, apželdinto stogo įrengimo mazgas nuo 15° nuolydžio
Stogo apkrova $\geq 50 \text{ kg/m}^2$

- VISI SPRENDINIAI TIKSLINAMI
PAGAL KONKREČIĄ SITUACIJĄ

- STOGO HIRDOIZOLIACIJAI
GALI BŪTI NAUDOJAMA PVC
STOGO DANGA (NEARMUOTA,
ATSPARI ŠAKNŲ SKVERBČIAI)
TAIP PAT BITUMINĖ DANGA
ATSPARI ŠAKNŲ SKVERBČIAI

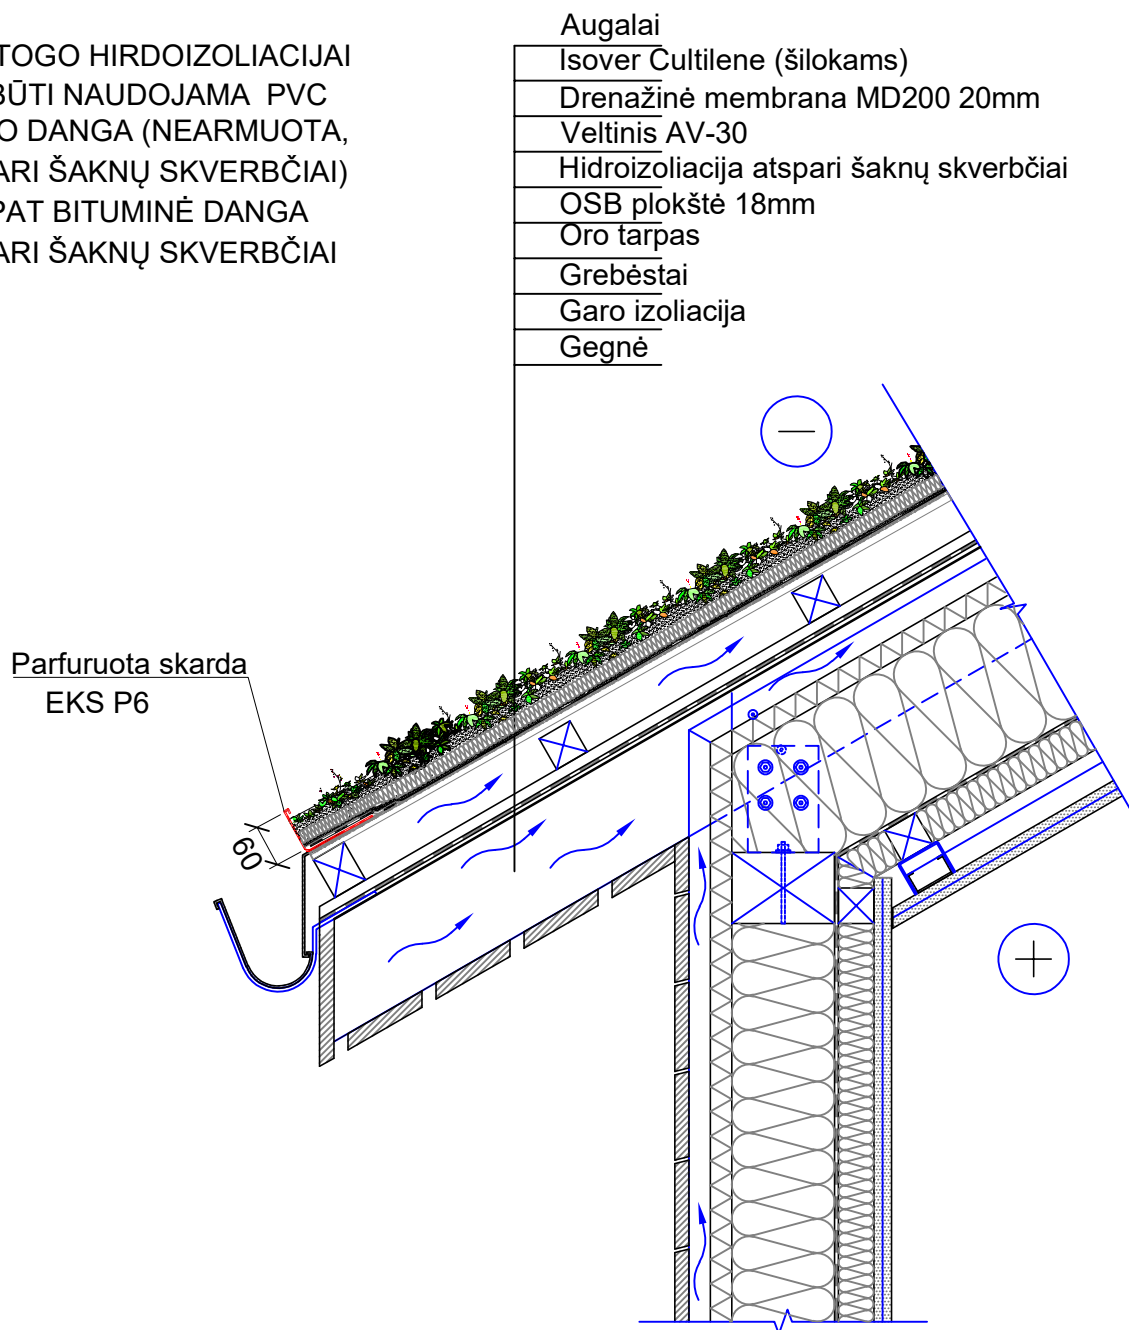

UAB "Ekostogas"
www.ekostogas.lt
info@ekostogas.lt
+370 685 57771
+370 655 00733